TAIYO

サーマルヘッド採用により回転騒音のない保守性に優れた

10インチ気象用ファクシミリ

TF-712

RoHS規制対応
環境にやさしい
鉛フリータイプ

- LCD表示をみながら対話方式による簡単操作を実現
- 自動選局機能にて同一局内で最大感度の周波数を自動的に選択
- 1週間単位で16プログラムまでの予約受信が可能
- 受画記録紙に受信日時を記録（APSS信号受信のみ）

CE

10インチ気象用ファクシミリ　TF-712

- **全世界の気象ファクシミリ受信可能**
  全世界の気象ファクシミリの周波数をメモリーしており、また、増波及び周波数を変更する場合は、テンキーよりメモリーの書換えが可能です。
- **ハーフトーン受画**
  9階調ハーフトーン回路により、鮮明な雲写真が受画できます。
- **予約受信／スリープタイマー機能**
  1週間単位で16プログラムまでの予約受信が可能なため、無人による受画が可能です。また、24時間以内のスリープタイマーも設定できます。
- **受画記録紙に受信日時を記録**
  APSS信号（自動記録/停止）による記録停止信号を受信すると、記録終了時の日時「例: 17/10/30 12:00」を記録します。
- **全自動方式採用により操作が簡単**
  WMOの勧告に準拠した自動起動・自動停止回路が組込まれていますので、正確に起動・停止をします。また、位相整合・回転数についても全自動になっていますので、自動的に記録を行います。

▼仕　様

受信電波型式	F3C
受信方式	シンセサイザー方式
	ダブルスーパーヘテロダイン
受信周波数範囲	2～24.9999MHz
メモリー容量	書込済受信周波数　150波
	新規書込可能受信周波数　164波
信号対イメージ比	60dB以上
感度	2μV(SINAD　20dB)
記録方式	サーマルヘッドによる個体走査記録方式
	ハーフトーン可
有効記録幅	252mm(約10インチ)
記録紙	感熱記録紙　幅257mm×長さ30m
走査速度	60・90・120 spm
協同係数	576・288
自動動作	WMO基準リモート信号による自動動作
	(APSS)内蔵タイマーによる自動動作
電源　AC電源の場合	100V、115V、200V、230V　30VA(最大)
DC電源の場合	10～40V、　最大28W(24V時)

▼外形図・質量

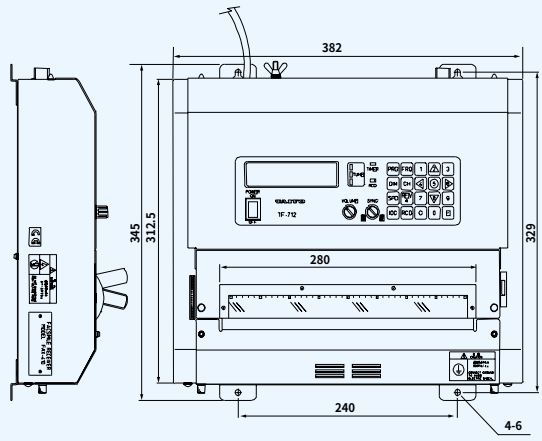

質量：7.4kg(AC電源タイプ)
　　6.6kg(DC電源タイプ)

単位：mm

▼構成品

	品　名	数　量
1 本体	TF-712型(ヒューズ・電源ケーブル付)	1
2 付属品	感熱記録紙	1
3 予備品	ヒューズ	4
4 工事材料	同軸接栓	2
	ステンレスタッピングネジ φ5X25	4
	アース線2m	1
5 オプション	空中線整合器　TFM-01型	1式

▼系統図

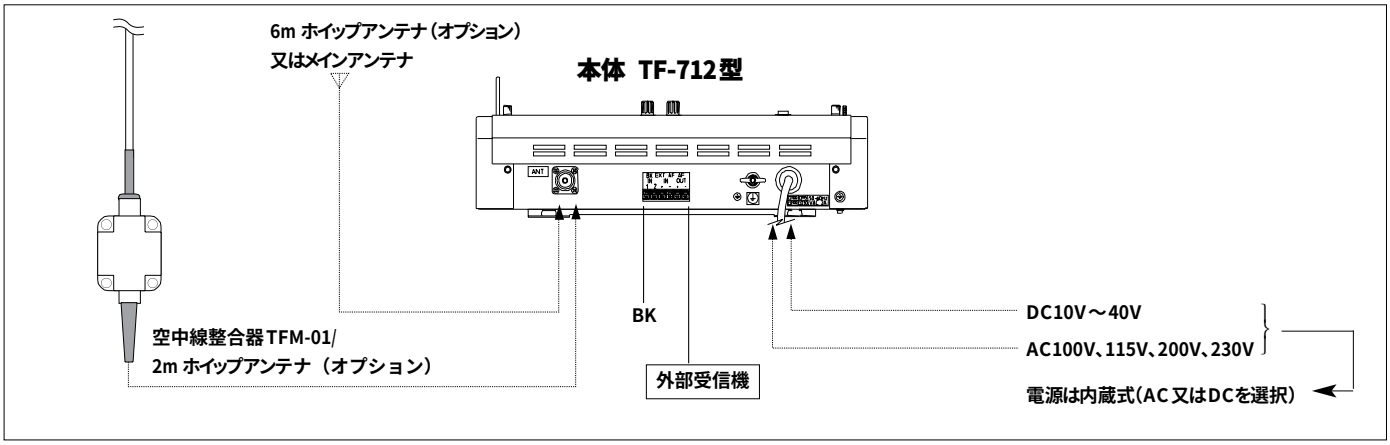

ご注意：　本製品をご使用になる前に、必ず、取扱説明書をよくお読みください。
*仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

太洋無線株式会社

ISO9001
ISO14001

本社営業部〒144-0033東京都大田区東糀谷2-11-18　電話(03)5735-1207　FAX(03)5735-1683
福岡営業所〒810-0075福岡市中央区港2-2-11 (広田ビル)　電話(092)771-2367(代)　FAX(092)713-9139
神戸営業所〒650-0012神戸市中央区北長狭通4-9-26 (西北神ビル5F)　電話(078)392-3717(代)　FAX(078)392-3887
北京代表処 中國北京市朝陽區東三環北路3號 幸福大厦13階1318室　電話86-10-6463-0921　FAX86-10-6463-0925
台湾太洋無線股份有限公司 中華民国高雄市前鎮區衙路288-6號之2F-2　電話886-7-815-8075　FAX886-7-815-7319

http://www.taiyomusen.co.jp

TF-712J　1-0608-20 NMP-1　TCC0013